

SVERIGEPUMPEN SUPER BLUE FIN

Blue Fin

Längre livslängd
och bättre
ekonomi



SVERIGEPUMPEN
INOMHUSKLIMAT

Bättre **ekonomi** och längre **livslängd** med **Blue Fin**

Värmepumpens utedel utsätts konstant för tuffa påfrestningar, salter i luften, vind, damm och andra faktorer som ger upphov till korrosion. Genom att addera en **Blue Fin**-kondensor på en redan utmärkt produkt förlängs livslängden på kondensorn upp till tre gånger. Med vår unika **Blue Fin**-beläggning på kondensorn skapar vi även förutsättningar för bättre prestanda och ekonomi över tid för din värmepump. En värmepump byggd för vårt klimat.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energi-effektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

ENDAST HOS
OSS

SVERIGEPUMPEN
INOMHUSKLIMAT

-35°C

Effektiv vid
utetemperatur
ned till -35°C

Förberedd för
WIFI/SMS

Styr denna värmepump
från din telefon eller
surfplatta

8-15°C

Underhållsvärme
för fritidshuset

5,2


SCOP

x3

Förlänger livslängden
på en kondensor upp
till tre gånger.

SVERIGEPUMPEN SUPER 25/35

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

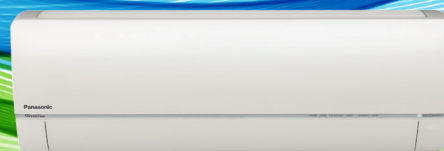

			Super25TKE-5	Super35TKE-1
Maximal Kapacitet			6,65 kW	7,75 kW
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,20 (0,85-6,65)	4,20 (0,85-7,75)
VärmeKapacitet vid -7	Nominell	kW	4,10	4,70
COP vid -7			2,61	2,44
VärmeKapacitet vid -15	Nominell	kW	4,08	4,60
COP vid -15			2,39	2,36
VärmeKapacitet vid -20		kW	3,55	3,95
COP vid -20			2,18	2,17
SCOP	Nominell	Energiklass	5,2 (A+++)	5,1 (A+++)
Anslutningseffekt Värme	Nominell	kW	0,570	0,840
Årlig energiförbrukning	Värme	kWh	808	1043
SEER	Nominell	Energiklass	7,8 (A++)	7,6 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	kW	0,455	0,830
Årlig elförbrukning	Kyla	kWh	228	415
Spänning		V	230	230
Lämplig Säkring		A	10	10
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3	3
Max rörlängd		m	20	20
Max höjdskillnad		m	10	10
Köldmedia, mängd			R32, 1120g	R32, 1120g
Förfylld utedel för		m	7,5	7,5
Efterfyllning		g/m	20	20
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m³/h	900	924
Ljudnivå (inndel)	Värmedrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	44/24/18	45/25/18
	Kyl drift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	39/25/20	42/28/20
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	47	50
Dimensioner Inndel	H x B x D	mm	295/870/255	295/870/255
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	622/824/299	622/824/299
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-35/+24	-35/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	+16/+43	+16/+43
Nettovikt inndel		kg	10	10
Nettovikt utedel		kg	38	38

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75



Återförsäljare

HUVUDKONTOR/BUTIK/UTSTÄLLNING
Mossebogatan 13, Box 6, 615 21 Valdemarsvik
Tel: 0123-20 000 Fax: 0123-22 000

Regionkontor: Borås, Göteborg, Jönköping, Kalmar,
Karlstad, Nyköping, Stockholm, Växjö och Örebro

www.allvarmeteknik.se