

Ny Golvmodeller Inverter+ Köldmedium R32



Ingår.

CZ-TACG1 Panasonic
WLAN-modul för
internetstyrning. Tillval.

CU-Z25UFEA-1

CU-Z35UFEA-1

Maximalt kapacitet			5,50 kW	6,20 kW
Inomhusenhet			CS-Z25UFEAW-1	CS-Z35UFEAW-1
Utomhusenhet			CU-Z25UFEA-1	CU-Z35UFEA-1
Värmekapacitet	Nominell (Min - Max)	kW	3,40 [0,85 - 5,50]	4,30 [0,85 - 6,20]
COP ¹⁾		W/W	4,59 A	4,06 A
Värmekapacitet vid -7 °C ²⁾		kW	3,80	4,20
COP at -7 °C ¹⁾		W/W	2,53	2,33
Värmekapacitet vid -15 °C ²⁾		kW	3,50	3,90
COP at -15 °C ¹⁾		W/W	2,30	2,15
Värmekapacitet vid -20 °C ²⁾		kW	2,90	3,30
COP at -20 °C ¹⁾		W/W	1,96	1,94
Värmekapacitet vid -25 °C ²⁾		kW	2,40	2,85
COP at -25 °C ¹⁾		W/W	1,68	1,73
SCOP ³⁾		W/W	4,70 A++	4,60 A++
SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI ⁴⁾		W/W	4,79 ⁴⁾	—
Pdesign vid -10 °C		kW	3,00	3,60
Ineffekt värmedrift	Nominell (Min - Max)	kW	0,74 [0,17 - 1,51]	1,06 [0,17 - 1,83]
Årtig energiförbrukning ⁵⁾		kWh/a	894	1096
Kylkapacitet	Nominell (Min - Max)	kW	2,50 [0,85 - 3,40]	3,50 [0,85 - 3,80]
SEER ²⁾		W/W	8,10 A+++	7,80 A+++
Pdesign (kyl drift)		kW	2,50	3,50
Ineffekt kyl drift	Nominell (Min - Max)	kW	0,51 [0,17 - 0,88]	0,84 [0,17 - 1,04]
Årtig energiförbrukning ⁵⁾		kWh/a	108	157
Inomhusenhet				
Luftflöde	Värme / Kyla	m³/min	9,9/9,6	10,1/9,9
Volym fuktavlägsning		L/h	1,5	2,0
Ljudtrycksnivå ⁶⁾	Värme — Kyla (Hög / Låg / S-Låg)	dB(A)	38/25/19 — 38/25/20	39/26/19 — 39/26/20
Mått / Nettovikt	H x B x D	mm / kg	600 x 750 x 207 / 13	600 x 750 x 207 / 13
Utomhusenhet				
Spänning		V	230	230
Rekommenderad säkring		A	10	10
Luftflöde	Värme / Kyla	m³/min	32,2/32,2	34,4/32,7
Ljudtrycksnivå ⁶⁾	Värme — Kyla (Hög / Låg)	dB(A)	48/45 — 46/43	50/47 — 48/45
Mått / Nettovikt	H x B x D	mm / kg	622 x 824 x 299 / 34	622 x 824 x 299 / 37
Rörslutningar	Vätskerör / Gasrör	Tum (mm)	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}	1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}
Rörlängdsintervall / Höjdskillnad (in/ut) ⁸⁾		m / m	3 - 20 / 15	3 - 20 / 15
Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium / Ytterligare gas		m / g/m	7,5 / 10	7,5 / 10
Mängd köldmedium (R32)		kg / TCO ₂ Eq.	0,97 / 0,65475	1,07 / 0,72225
Driftområde	Värme / Kyla Min ~ Max	°C	-25 ~ +24 / -15 ~ +43	-25 ~ +24 / -15 ~ +43
Lägst utomhustemperatur testat av ett oberoende laboratorium ⁹⁾		°C	-35	—

Tillbehör

CZ-TACG1	NYHET Panasonic WLAN-modul för internetstyrning
CZ-CAPRA1	RAC gränssnittsadapter för integration med P Link
CZ-RD514C	Trådbunden fjärrkontroll för Vägghömmat och Golvmodeller

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Kapacitet av värmepumpen är testad under maximal effekt och avfrostning. 3) Energimärkning från A+++ till D. 4) SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI med EN 14825:2016. 5) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 6) Enheteras ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 0,8 meter under enheten. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. S-Låg: blyst läge. Låg: lägsta fläkthastighet. 7) Lagg till 70 mm för rörängång. 8) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten. 9) Testat av DTI, ett oberoende testlaboratorium, i enlighet med EN 14511:2013, denna temperatur garanteras inte av fabriken.



Våra värmepumpar som innehåller det nya köldmediet R32 visar en drastisk minskning av värdet Global Warming Potential (GWP).



Säsonganpassad kyldrift i enlighet med de nya EcoDesignkraven. Ju högre SEER-värde, desto högre effektivitet. Skön svalka året runt utan onödig energiförbrukning.



Säsonganpassad värmedrift i enlighet med de nya EcoDesignkraven. Ju högre SCOP-värde, desto högre effektivitet. Skön värme året runt utan onödig energiförbrukning.



Inverter plus-system. Denna klassificering framhäver Panasonic högre presterande system.



Panasonic R2 rotationskompressor. Den är konstruerad för att tåla extrema förhållanden och fungerar stabilt med högsta prestanda och effektivitet.



nanoe™ X luftreningsystem. Elektrostatiskt atomiserade vattenpartiklar av nanostorlek renar luften i rummet med hjälp av nanotekniken nanoe™ X.



Vår utomhusenhet är en av de tystaste på marknaden. Inomhusdelen avger nästan omärkliga 19 dB(A).



Ner till -15 °C vid kyldrift. Systemet fungerar i Kyldriftsläge vid en omgivningstemperatur ner till -15 °C.



Ner till -35 °C vid värmedrift. Panasonic värmepump fungerar vid en omgivningstemperatur ner till -35 °C. Testad av DTI.



På så sätt förhindrar du att temperaturen i huset går ner mot fryspunkten under de kallaste vintermånaderna samtidigt som minimal mängd energi för värmedrift förbrukas.



Panasonics förnyelsesystem medger att befintliga R410A- eller R32-rörinstallationer av god kvalitet kan återanvändas samtidigt som nya högeffektiva R32-system installeras.



Styr din värmepump var du än befinner dig Vi har ett stort urval av fjärrstyrningar som möjliggör kontroll från distans via internet eller sms*.



5 års garanti. Vi ger 5 års garanti på kompressorerna i hela sortimentet.

SEER och SCOP: För CS-Z25UFEAW-1. -35 °C VÄRME LÅGE: För CS-Z25UFEAW-1 uppvärmningsprestandan testades vid -35 °C av SP, ett oberoende europeiskt testlaboratorium. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval. *CZ-TACG1 is required for internet control.

Panasonic®

www.aircon.panasonic.se
blogg.panasonicnordic.com/sv
facebook.com/panasonicsverigevarmpumpar

Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany
Telefonvägen 26, 126 26 Hagersten, SWEDEN

heating & cooling solutions




Allvärmeteknik KVV AB, Mossebogatan 13, 615 32 Valdemarsvik
Telefon: 0123 - 20 000

Panasonic

NY GOLVMODELL.

Med nytt nanoe™ X luftreningssystem:
enastående effektivitet A++ och komfort
med toppmodern design.

-35 °C*
* LÄGSTA UTMHUSTEMPERATUR
TESTAT AV ETT OBEROENDE
LABORATORIUM DTI

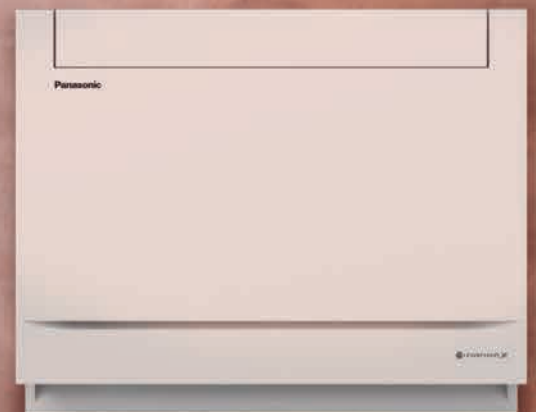

60
60th Anniversary

heating & cooling solutions

NY GOLVMODELL EFFEKTIV KOMFORT OCH REN LUFT ÅRET RUNT



Alltid frisk och ren luft med nanoe™ X

nanoe™ X med nanoteknik, atomiserade, elektrostatiska vattenpartiklar i nanostorlek renar luften i rummet.

- Luftreningen kan utföras samtidigt som eller oberoende av värmedrift/kyldrift.
- Tar bort lukt och hämmar vissa virus och bakterier (bakterier, svamp, pollen, virus och cigarettök). Hydroxylradikaler...håller vätsgasen borta, tar effektivt bort lukt och steriliserar luften.




nanoe™ X tar bort lukt och hämmar vissa bakterier och virus

nanoe™ X innehåller 10 gånger¹ fler hydroxylradikaler.

Den nyutvecklade nanoe™ X-enheten producerar 10 gånger mer hydroxylradikaler (4 800 miljarder) än vanliga nanoe™-enheter.

Den större mängden hydroxylradikaler i nanoe™ X har en häpnadsväckande effekt på bakterier, virus, allergener och dåligt lukt. Du får ett friskare och renare hem.


1) Baserat på en Panasonic-undersökning.

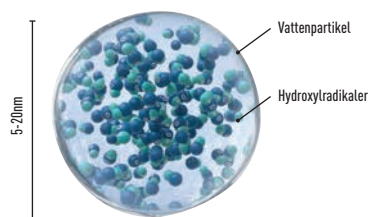

**4800 MILJARDER
HYDROXYLRADIKALER /
PER SEKUND**

Luft utgör en mycket viktig del av våra liv, var än vi befinner oss. Vi arbetar för att ge varje person bättre hälsa och komfort med luftreningstekniken nanoe™.


Hur nanoe™ X håller luften ren och frisk

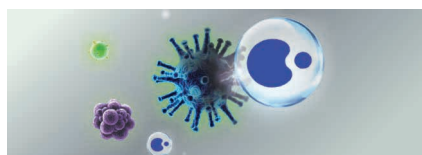

nanoe™ och nanoe™ X påverkar bakterier.



Hydroxylradikaler tar bort väte från bakterier.

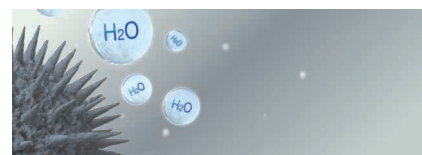


Hydroxylradikaler förvandlar väte i bakterier till vatten och hämmar bakteriernas aktivitet.

Ny golvm modell med nya nanoe™ X luftreningssystem: enastående effektivitet (A++), komfort (supertyst teknik, endast 19 dB(A)) och frisk luft kombinerat med toppmodern design

Lätt att integrera i ditt hem

En banbrytande formgivning som passar perfekt till alla stilar. Vi har noggrant valt ut material och processer för att skapa en elegant design. Den nya golvm modellen, som är kompakt och har en elegant design, är lätt att passa in i ditt hems inredning. Det finns fyra lägen:

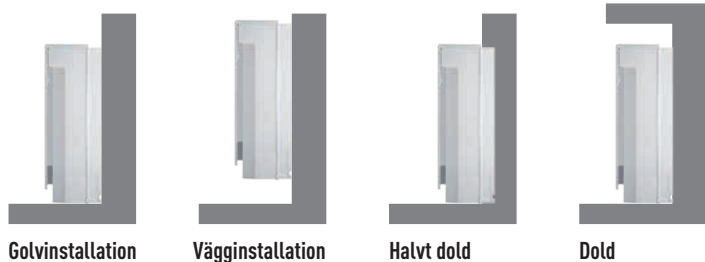

Golvinstallation


Väggininstallation

Halvt dold

Dold



Den perfekta lösningen som ersätter den gamla värmepannan.

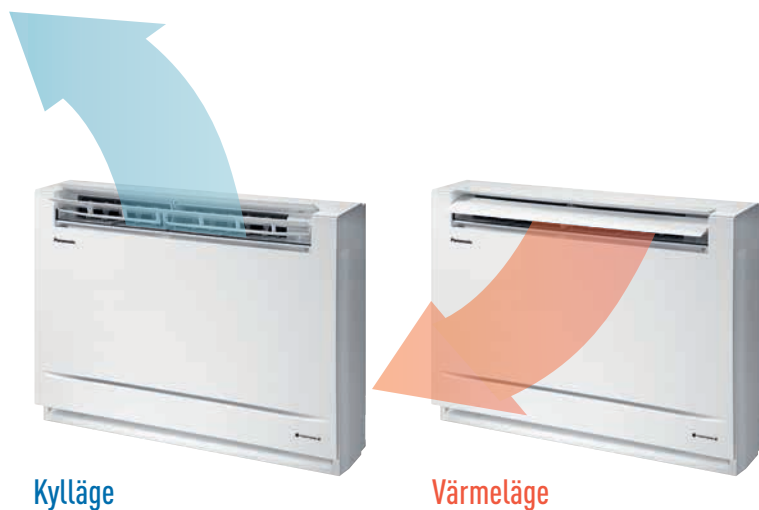

Kylläge

Värmeläge

Dubbelt luftflöde för förbättrad komfort och temperaturspridning: genom överdelen för ett effektivt kylläge.



Ny design och trådlös styrning

Ny Panasonic Comfort Cloud

Styr din komfort och energiförbrukning med din smartphone (tillval)

Med det nya tillbehöret CZ-TACG1 kan du styra komforten och energiförbrukningen med din smartphone eller surfplatta via internet. Det erbjuder ännu fler funktioner än vad du har tillgång till hemma eller på kontoret: start och stopp, driftläge, börvärde, rumstemperatur, veckoprogram osv. Upplev de nya, avancerade funktionerna som Internet Control ger dig för att uppnå bästa komfort och öka effektiviteten. Anslut tillbehöret CZ-TACG1 till inomhusenheten och anslut trådlöst till din hemmarouter.



En CZ-TACG1 krävs för varje inomhusenhet.

