

SVERIGEPUMPEN SUPER W BLUE FIN*

(*GÄLLER ENDAST SUPER W 25)

SVERIGEPUMPEN™
INOMHUSKLIMAT

Blue Fin

Längre livslängd
och bättre
ekonomi

ENDAST HOS
OSS



Hög kapacitet och avancerad luftrening i toppmodern design

Denna värmepump tillhör luftvärmesortimentets absoluta flaggskepp. Med vår unika Blue Fin-beläggning på kondensorn förlängs livslängden på denna med upp till tre gånger. WiFi-styrning kommer som standard, dessutom renar den luften via det avancerade Nanoe-x luftreningssystemet. En värmepump byggd för vårt klimat.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energi-effektiva köldmediet R32 som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.



-35°C

Effektiv vid utetemperatur ned till -35°C

WiFi-styrning

Styr denna värmepump från din telefon eller surfplatta

Nanoe-x

Luftreningssystem

5,2


SCOP

x3

Förlänger livslängden på en kondensorn upp till tre gånger.

SVERIGEPUMPEN SUPER W 25/35

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

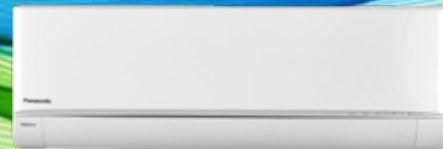

			Super W 25	Super W 35 (Har ej BlueFin)
Maximal Kapacitet			7,30 kW	7,75 kW
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,20 (0,85-7,30)	4,20 (0,85-7,75)
VärmeKapacitet vid -7	Nominell	kW	4,70	4,75
COP vid -7			2,44	2,44
VärmeKapacitet vid -15	Nominell	kW	4,55	4,65
COP vid -15			2,37	2,36
VärmeKapacitet vid -20		kW	4,00	4,05
COP vid -20			2,19	2,17
SCOP	Nominell	Energiklass	5,2 (A+++)	5,1 (A+++)
SEER	Nominell	Energiklass	7,8 (A++)	7,6 (A++)
Anslutningseffekt Värme	Nominell	kW	0,570 (0,17 - 2,15)	0,840 (0,17 - 2,27)
Årlig energiförbrukning	Värme	kWh	808	1043
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	kW	0,460 (0,17 - 0,67)	0,830 (0,17 - 0,99)
Årlig elförbrukning	Kyla	kWh	112	161
Spänning			V	230
Lämplig Säkring			A	10
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rörlängd			m	3
Max rörlängd			m	20
Max höjdskillnad			m	10
Köldmedia, mängd				R32, 1120g
Förfylld utedel för			m	7,5
Efterfyllning			g/m	20
Luftflöde (inne)			Värmedrift max	m ³ /h
Ljudnivå (innedel)			Värmedrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)
			Kylldrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)
Ljudnivå (utedel)				dB(A)
Dimensioner Innedel			H x B x D	mm
Dimensioner Utedel			H x B x D	mm
Driftsområde			Värmedrift Min/Max	°C
			Kylldrift Min/Max	°C
Nettovikt innedel			kg	10
Nettovikt utedel			kg	36

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75



Allvärmeteknik KVV AB, Mossebogatan 13, 615 32 Valdemarsvik
Telefon: 0123 - 20 000

Återförsäljare